

INTELLIGENTE LED-BELEUCHTUNG 1-10V

# PARK ONE DOB

 **150 lm/W**  **7 Jahre Garantie**

**PF ≥0,98** **CRI >70**

VOLLE KOMPATIBILITÄT



CASAMBI



LED-TREIBER

**LEDOLUX DOB**

LEDs

LUMILEDS



ANWENDUNG

Straßenbeleuchtung,  
Außenbeleuchtung, Plätze,  
Parkplätze

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C – +45°C

EINBAUHÖHE

2 – 8 m



LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	IP-SCHUTZART	ABMESSUNGEN	GEWICHT	PREIS
35 W	5250 lm	4000 K	IP66	L450xW480xH523 mm	10,5 kg	<b>Auf Anfrage</b>
50 W	7500 lm	4000 K	IP66	L450xW480xH523 mm	10,5 kg	<b>Auf Anfrage</b>




Aluminiumgehäuse / Gehärteter Glasdiffusor



Montage an einem Pfosten  
ø50 - 75 mm




Große Auswahl an Optiken

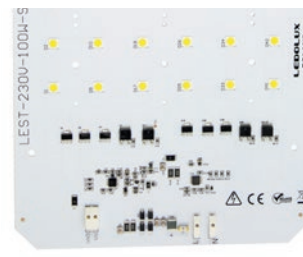

DOB-Technologie Stromversorgung




Erhältlich in zwei Farbstandards



Erhältlich mit NEMA-Buchse



## ZUBEHÖR


-  Lackierung  
RAL-Farbpalette

**14 EUR**

## IMPLEMENTIERUNGEN



▲ Park- / Straßenbeleuchtung

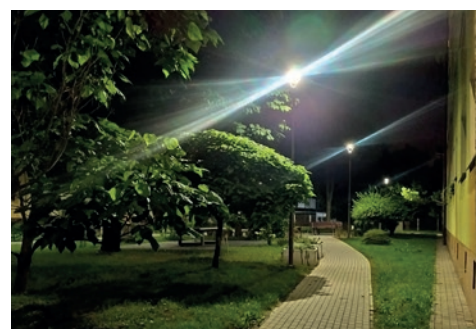

▲ Park- / Straßenbeleuchtung